




CARGADORA DE DIRECCIÓN POR DESLIZAMIENTO ZS090V

		Artículos	ZS090V
	Rendimiento de trabajo	Peso de operación	2998 kg
		Carga nominal	901 kg
		Carga de vuelco	1802 kg
		Capacidad del cubo estándar	0.44 m³
		Velocidad máx. de desplazamiento	11.5 km/h
		Velocidad máx. del gancho	23 kN
		Fuerza de arranque de la pluma	16.5 kN
		Fuerza de arranque del cubo	18.5 kN
	Motor	Fabricante	KUBOTA
		Modelo	V2403-CR-T
		Potencia nominal	47.9 kW / 2700 rpm
		Estándar de emisión	EU Stage V / Tier 4F
		Desplazamiento	2.434 L
	Dimensiones	Longitud	3364 mm
		Longitud (sin cubo)	2636 mm
		Anchura	1725 mm
		Altura	1998 mm
		Ángulo de salida	1968 mm
_		Radio de giro hacia delante	25°
		Radio de giro hacia atrás	1080 mm
		Distancia entre ejes	1356 mm
	Rango de operación	Altitud máx. de operación	3826 mm
		Altura de descarga	2377 mm
	Alcance de descarga	790 mm	



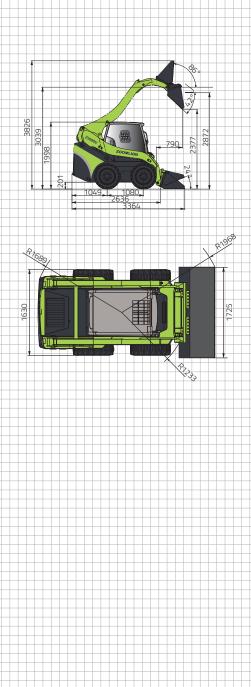



OFICINAS
CENTRALES Y TALLERES

Av. Pol. Industrial, 22 25200 **CERVERA** (Lleida) Tel. 973 530 418 Móvil 615 047 329 andreu@cervisimag.com DELEGACIÓN BARCELONA
C/ dels Capellans, 1
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
(Barcelona)
Tel. 973 530 418
Móvil 670 420 238
jordi@cervisimag.com