

# CARGADORA DE DIRECCIÓN POR DESGLIZAMIENTO ZS030R





**ZOOMLION**



# CARGADORA DE DIRECCIÓN POR DESLIZAMIENTO

## ZS030R

|                        | Artículos                        | ZS030R               |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Rendimiento de trabajo | Peso de operación                | 1293 kg              |
|                        | Carga nominal                    | 345 kg               |
|                        | Carga de vuelco                  | 690 kg               |
|                        | Capacidad del cubo estándar      | 0.18 m³              |
|                        | Velocidad máx. de desplazamiento | 10.3 km/h            |
|                        | Velocidad máx. del gancho        | 10.1 kN              |
|                        | Fuerza de arranque de la pluma   | 7.6 kN               |
|                        | Fuerza de arranque del cubo      | 8.7 kN               |
| Motor                  | Fabricante                       | KUBOTA               |
|                        | Modelo                           | D1105                |
|                        | Potencia nominal                 | 18.2 kW / 3000 rpm   |
|                        | Estándar de emisión              | 1.123 L              |
|                        | Desplazamiento                   | EU Stage V / Tier 4F |
| Dimensiones            | Longitud                         | 2451 mm              |
|                        | Longitud (sin cubo)              | 1890 mm              |
|                        | Anchura                          | 910 mm               |
|                        | Altura                           | 1810 mm              |
|                        | Ángulo de salida                 | 1460 mm              |
|                        | Radio de giro hacia delante      | 25°                  |
|                        | Radio de giro hacia atrás        | 740 mm               |
|                        | Distancia entre ejes             | 762 mm               |
|                        | Altitud máx. de operación        | 3075 mm              |
| Rango de operación     | Altura de descarga               | 1959 mm              |
|                        | Alcance de descarga              | 403 mm               |

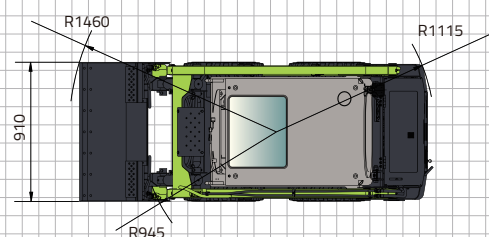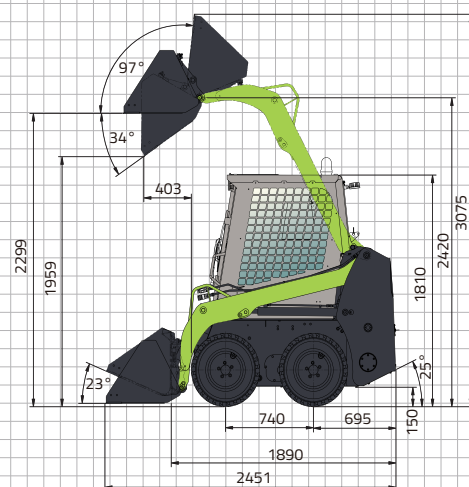

**CERVISIMAG**



[www.cervisimag.com/zoomlion](http://www.cervisimag.com/zoomlion)

**OFICINAS CENTRALES Y TALLERES**  
Av. Pol. Industrial, 22  
25200 CERVERA (Lleida)  
Tel. 973 530 418  
Móvil 615 047 329  
andreu@cervisimag.com

**DELEGACIÓN BARCELONA**  
C/ dels Capellans, 1  
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS  
(Barcelona)  
Tel. 973 530 418  
Móvil 670 420 238  
jordi@cervisimag.com