



CARGADORA COMPACTA DE ORUGAS ZT120V



ZOOMLION

CARGADORA COMPACTA DE ORUGAS ZT120V

	Artículos	ZT120V
Rendimiento de trabajo	Peso de operación	4350 kg
	Carga nominal	1210 kg
	Carga de vuelco	3457 kg
	Capacidad del cubo estándar	0.6 m³
	Velocidad máx. de desplazamiento	14 km/h
	Velocidad máx. del gancho	39.9 kN
	Fuerza de arranque de la pluma	23.1 kN
	Fuerza de arranque del cubo	25.9 kN
Motor	Fabricante	KUBOTA
	Modelo	V3307
	Potencia nominal	53.4 kW / 2400 rpm
	Estándar de emisión	EU Stage V / Tier 4F
	Desplazamiento	3.331 L
Dimensiones	Longitud	3636 mm
	Longitud (sin cubo)	2878 mm
	Anchura	1905 mm
	Altura	2067 mm
	Ángulo de salida	30°
	Radio de giro hacia delante	2307 mm
	Radio de giro hacia atrás	1637 mm
	Longitud de la oruga sobre el suelo	1556 mm
Rango de operación	Altitud máx. de operación	4131 mm
	Altura de descarga	2510 mm
	Alcance de descarga	980 mm

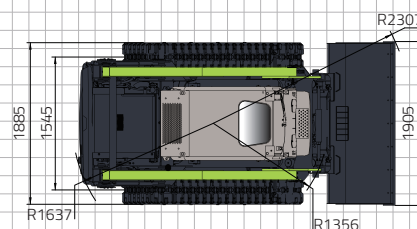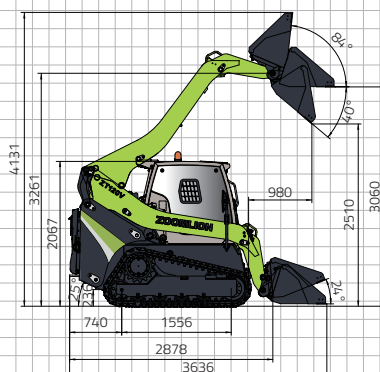

CERVISIMAG



www.cervisimag.com/zoomlion

**OFICINAS
CENTRALES Y TALLERES**
Av. Pol. Industrial, 22
25200 CERVERA (Lleida)
Tel. 973 530 418
Móvil 615 047 329
andreu@cervisimag.com

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ dels Capellans, 1
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
(Barcelona)
Tel. 973 530 418
Móvil 670 420 238
jordi@cervisimag.com