



J-1480




La Terex Finlay J-1480 incorpora la tecnología de trituradora de mandíbulas de simple efecto Terex Jaques JW55, capaz de incrementar la producción hasta las 750 toneladas/hora dependiendo de la aplicación y el material usado. La máquina está disponible con transmisión directa opcional, que ofrece un menor consumo de combustible y un uso eficiente de la energía, o bien con transmisión hidrostática estándar, que ofrece un funcionamiento reversible para la eliminación de obstrucciones y para su uso en aplicaciones de demolición. La tolva de 10m³ de grandes dimensiones cuenta con laterales plegables hidráulicamente y un sistema de fijación por cuñas hidráulicas, lo cual reduce los tiempos de instalación de la máquina. La máquina cuenta con una bandeja de alimentación vibrante y una precriba efectiva de transmisión independiente, que proporciona una separación óptima de suciedad, finos y materiales difíciles.

CARACTERÍSTICAS

- Mandíbulas Terex Jaques con ajuste completamente hidráulico del lado cerrado.
- Sistemas de transmisión directa e hidrostática con sistema electrónico de control avanzado.
- Capacidad de la tolva: 10m³ (13 yd³). Extensiones laterales de tolva opcionales disponibles.
- Alimentador VGF independiente y precriba.
- Descarga mediante el transportador de derivación o el transportador principal.

TRANSPORTE Y TRABAJO

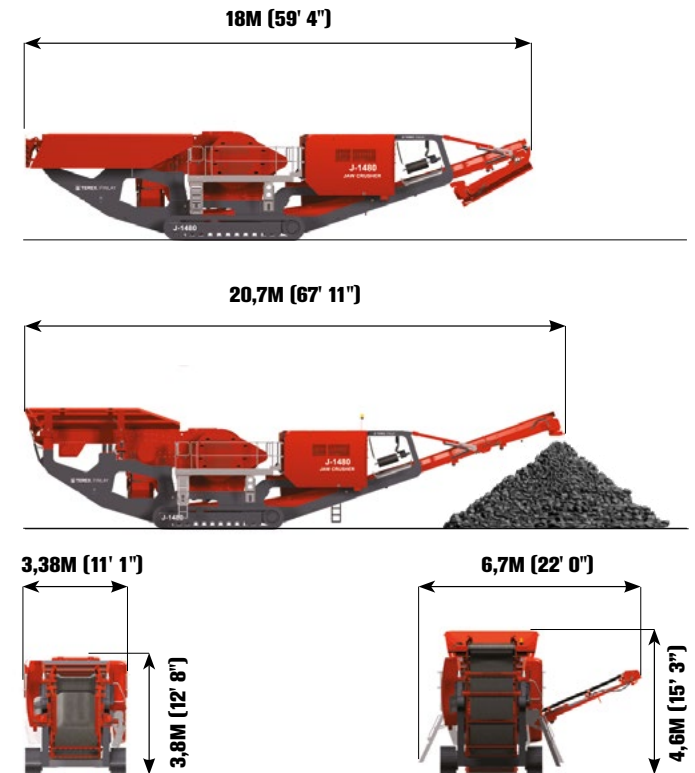

PESO

79.450KG (175,157LBS)
(SIN OPCIONES DE TRANSPORTADOR DE DERIVACIÓN NI IMÁN DE DOS POLOS)

